

Synlighetsmarkert arbeidstøy i Skanska

Alle som arbeider på Skanskas prosjekter og alle funksjonærer, byggherrerepresentanter og besøkende som ferdes på bygge- eller anleggsplasser når det er produksjon skal bære synlighetsmarkert arbeidstøy.

Nivå på synlighetsklasse (1-3 iht. EN-ISO 20471) må bestemmes ut ifra en prosjektspesifikk risikovurdering. Det er alltid krav til synlighetsmarkert arbeidstøy på overkroppen.


Ved arbeid under jord og arbeid i sterkt trafikkerte områder skal arbeidstøyet være synlighetsmarkert klasse 3.

På faste produksjonssteder kan det basert på en risikovurdering være egne krav til bruk av synlighetsmarkert arbeidstøy.

Myndighetspålagt krav til synlighetsmarkert arbeidstøy.

Ved arbeid og ferdsel i "trafikkert" område, der det ikke er fysisk skille mellom motoriserte trafikk og persontrafikk skal det benyttes synlighetsmarkert arbeidstøy iht. EN-ISO 20471. Risikovurderingen avgjør synlighetsklasse 1, 2 eller 3.

Følgende er en veiledning:

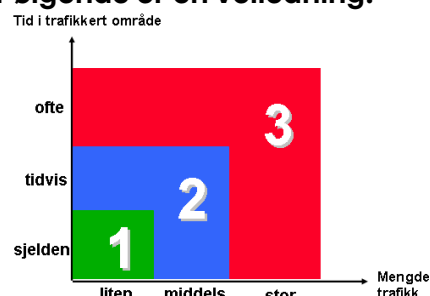

Følgende er eks. på arbeidstøy som tilfredsstiller krav i EN-ISO 20471.

(Sammen med synlighetsmarkert bukse vil en overdel i klasse 1 gi synlighetsklasse 2)

(Sammen med synlighetsmarkert bukse vil en overdel i klasse 2 gi synlighetsklasse 3)

Klasse 1



Klasse 2



Klasse 2





EN-ISO 20471 Europeisk standard for synlighetsbekledning

EN-ISO 20471 beskriver krav til bekledning, som visuelt skal kunne signalisere brukers tilstedeværelse, og har som hensikt å gjøre bruker enda mer synlig i farefulle situasjoner i både dagslys og mørke.

Det stilles krav til farge i stoffet og reflekterende egenskaper for refleks, samt krav til minimumsarealer, fordeling og plassering av materialer (stoff og refleks). Arbeidstøy som er godkjent etter EN-ISO 20471 er merket med både CE-merket og vestpiktogrammet. Det øverste sifferet (X) angir synlighetsnivå etter bekledningsklasse, mens det nederste sifferet (Y) angir klasse for synligheten av refleksen.

Minimumsareal for godkjenning av **EN-ISO 20471**

Materiale	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Fluoriserende materiale	0,80	0,50	0,14
Reflekterende materiale	0,20	0,13	0,10